

Камаз 65117-3010-48/65117-3010-50 + КМУ Soosan SCS866LS Top + бур 400мм. + борт сталь 6,8м.



Технические характеристики КАМАЗ – 65117-3010-50	
Колесная формула	6x4
Грузоподъемность шасси, т.	16
Двигатель	КАМАЗ 740.705-300 (Е-5)
Модель, мощность двигателя	300
Модель КП	ZF9
П/о главной передачи	4,98
Спальное место	1
Кабина	рестайлинговая
Шины	11.00R22.5
Топливный бак, л	350
Габаритные размеры бортовой платформы (мм.)	6800*2550*750
Особенности комплектации	МКБ, МОБ, дв. КАМАЗ 740.705-300 (Е-5), ТНВД BOSCH, система нейтрализ. ОГ(AdBlue), ДЗК, аэродинам.козырек, тахограф российского стандарта с блоком СКЗИ, УВЭОС

Кран-манипулятор Soosan SCS866LS Top (верхнее управление)



Таблица грузоподъемности Soosan SCS866LS Top (верхнее управление)



Грузоподъемность, кг	7600	4300	2350	1500	1100	870	650
Вылет стрелы, м	2.0	4.5	7.5	10.6	13.6	16.6	19.6

Технические Характеристики		Ед. Измерения	SCS 866LS
Производительность	Грузовой Момент	тонн*м	19
	Макс. Высота Подъема	м	21.8 (26.8)
	Макс. Вылет Стрелы	м	19.6 (24.6)
	Макс. Рабочая Высота	м	22.6 (27.6)
Стрела	Тип Стрелы / Количество Секций		6-гранная / 6
	Скорость Выдвижения Стрелы	м / сек	15.1 / 33
	Скорость Подъема Стрелы	° / сек	-16~79 / 15
Лебедка	Скорость Подъема Крюка	м / мин (уров / лин)	14 (4 / 4)
	Тип Каната	Нераскручивающ 19x7	Ø10 x 120m
Поворотная платформа	Угол Вращения		360° непрерывно
	Скорость Вращения	оборот / мин	1.8
	Тип (Гидроприводная Система)		Редуктор с Червячной Передаточной
Аутригеры	Передние Аутригеры		Сверхширокие Гидравлические
	Задние Аутригеры		Сверхширокие Гидравлические
	Макс. Вылет Аутригеров	м	6.0
Гидравлическая система	Производительность Насоса	л / мин	65
	Давление Масла	кг-сила / см ²	210
Объем Масляного Бака		л	170

Технические характеристики бурового оборудования:

КМУ Soosan 866LS Top с буровым оборудованием оснащен масляным радиатором. Это конструктивное решение позволяет наиболее эффективно использовать технические возможности бурового оборудования

Диаметр бура	400 мм
Глубина бурения (рекомендованная заводом)	До 3.0 м.
Глубина бурения (технически возможная)	До 4.5 м.
Гидровращатель	Digga PD-7
Крутящий момент гидровращателя (Нм)	6050
Масляный радиатор	Есть
Раздельная гидросистема для КМУ и бурового оборудования	Есть
Максимальный радиус бурения	7,5м.
Минимальный радиус бурения	4,5м.

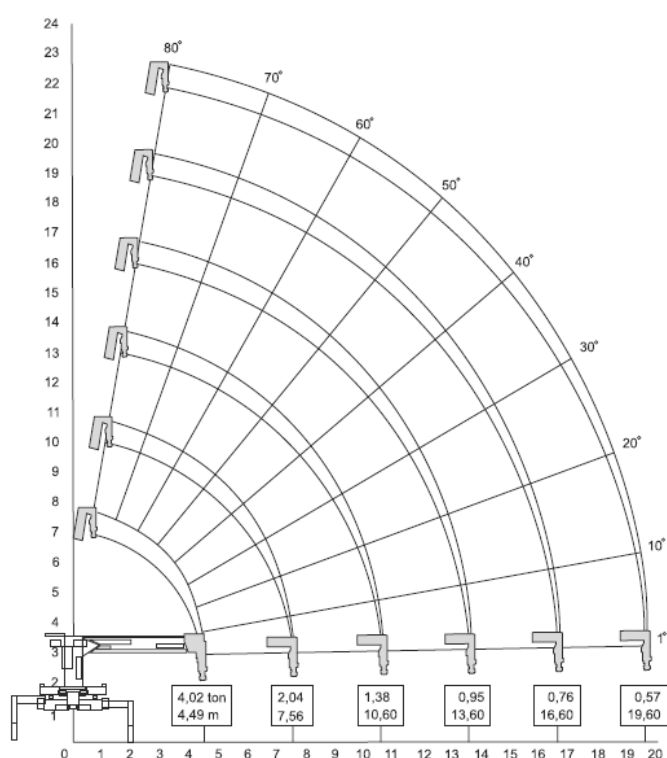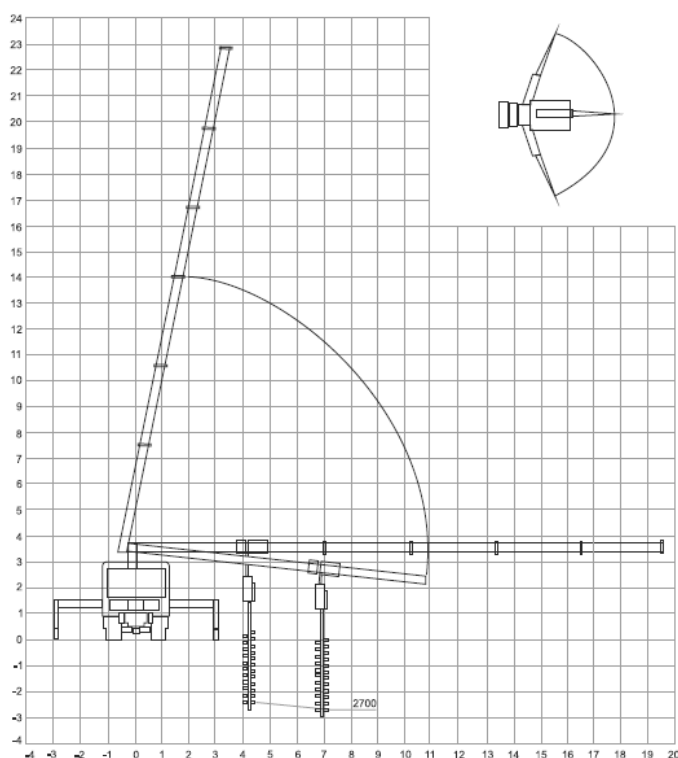

Строительная монтажная корзина KS-250H

Оснащена гидравлической системой горизонтирования. Модель KS-250H имеет Сертификат Соответствия.

Преимуществом люльки производства "СПМ Авто" является ее усиленная конструкция и грузоподъемность 250 кг. Фактические испытания проходили с нагрузкой на пол 1000 кг.

Комплектация двухместной строительной корзины с усиленной конструкцией производства СПМ Авто:

- Быстросъемное устройство для монтажа на манипуляторную установку.
- Устройство горизонтального позиционирования
- Защита от раскачивания
- Грузоподъемность – 250 кг.

Габаритные размеры люльки:

- Вес 160 кг
- Длина 1400 мм Ширина 760 мм Высота 972 мм

